


1 ライセンスの更新手順（ネット認証[LAN]）

ネット認証ライセンス(LAN)をお使いのお客様は、以下の手順でライセンス情報を更新してください。

※ サーバーにFCアカウントがインストールされていない場合は、クライアントコンピューターで更新ファイルをダウンロードしてください。

Step1 | ネット認証LANサーバーの更新


1. [その他プロテクトご利用の方はこちら]をクリックします。

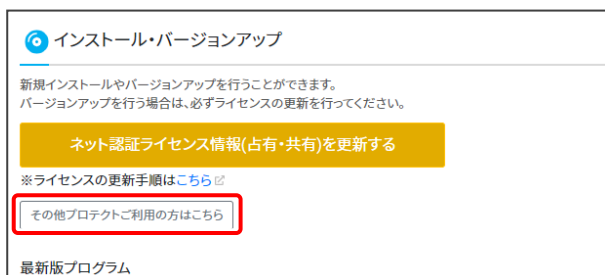




2. [LAN型 ネット認証プロテクトをご利用のお客様]をクリックします。



3. [サービスアプリケーション更新ファイルをダウンロードする]をクリックします。

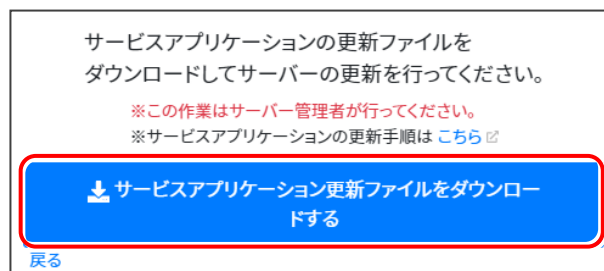


4. ダウンロードするファイルの保存先を指定して、[OK]をクリックします。

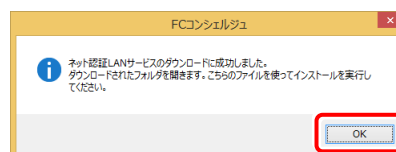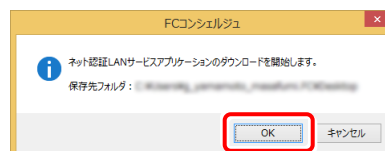

(次ページへ進みます)

- 5.** ダウンロード先に "netlan" フォルダが作成されます。フォルダ内の更新用ファイルを、エクスプローラーなどを利用して、DVDやUSBメモリに書き込んでください。

（サーバーでダウンロードした場合は、そのまま実行できますので、DVDやUSBメモリに書き込む必要はありません。）

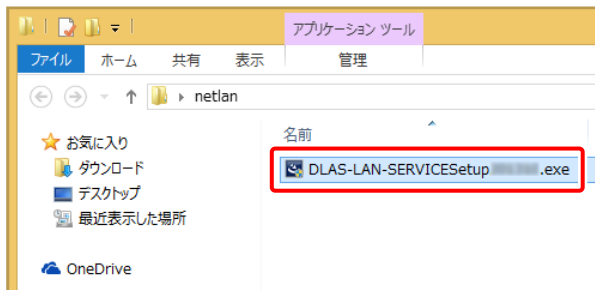

- 6.** ネット認証ライセンス(LAN)のサーバーで、更新用ファイル "DLAS-LAN-SERVICESetup～.exe" を、実行します。



「サーバー」





- 7.** 表示される画面に従って、ネット認証LANサーバーを更新します。


[修復]と[削除]の選択画面が表示された場合は、[修復]を選択してください。



※ 表示される画面は、異なる場合があります。

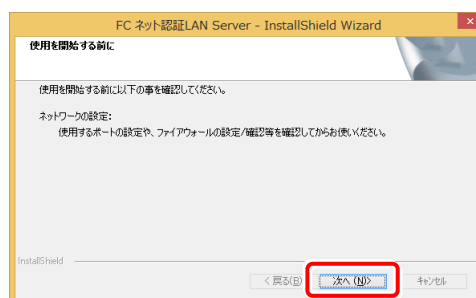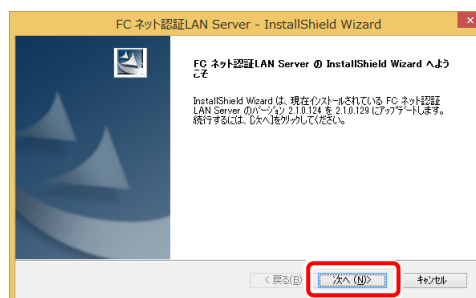


[FC ネット認証LAN サービスコントローラ をすぐに起動する]にチェックを付けて[完了]を押します。

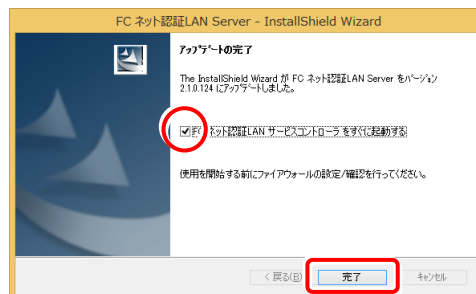

(Step2 へ進みます)


Step2 | ライセンス情報の更新(サーバー)

1. [FC ネット認証ライセンスLANモード サービスコントロール] 画面から[ライセンス認証]を押します。

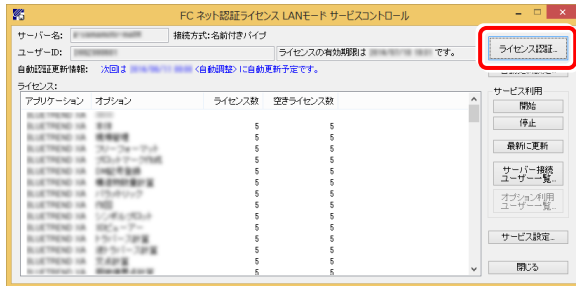


※ 上記画面が表示されていない場合は、
Windows11：スタートメニューの「すべてのアプリ」
Windows10：スタートメニュー
 から、[FC ネット認証LAN Server]—[FC ネット認証LAN
 サービスコントローラ]を起動してください。

2. [更新]を押します。

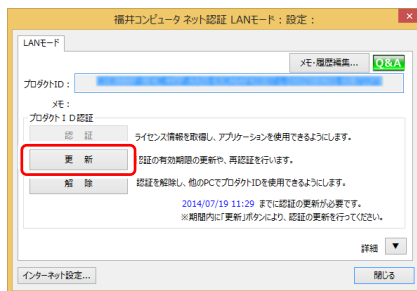

3. ライセンス情報が更新されたことを確認し、[閉じる]を押します。

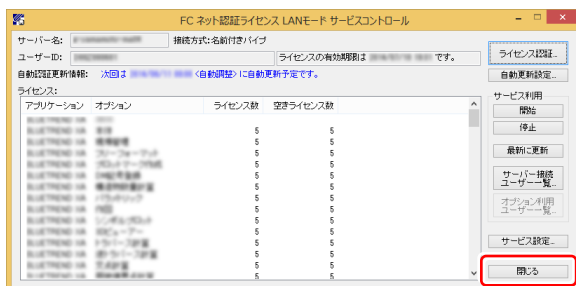

以上でライセンスの更新は完了です